

# Logic S



**TEYME**  
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.



## ÚLTIMA TÉCNICA EUROPEA ATOMIZADORES LOGIC S

**CUMPLE CON LAS NORMATIVAS EUROPEAS DE  
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL  
MEDIOAMBIENTE**

## IMPORTANTES VENTAJAS ANTI-HOJAS ANTI-REASPIRACIÓN ANTI-DERIVA


**Grupos de aire INVERFLUX - S** Ø810 y Ø910 de aspiración inversa.  
Tobera de acero galvanizado formando un monobloc con el chasis y  
provista de radios aerodinámicos de 75 mm.  
Salida de aire ajustable en anchura para conseguir una velocidad de aire  
a la salida de 18 m/s a 38 m/s según necesidad de aplicación.  
Hélice de 8 álabes paso variable sincronizado 20° a 50°.  
Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto.  
Deflector enderezador de aire con reparto proporcional.  
Recuperador en V para el aprovechamiento del aire de la parte  
inferior canalizado hacia las zonas más necesitadas de la  
vegetación.  
20 portaboquillas: 14 Dobles orientables con cierre en canal  
principal y 6 monojet situados en los canales posteriores tipo v.  
Bajo nivel sonoro cumpliendo normativa EN-ISO.

### APLICACIONES

Ideal para todo tipo de plantaciones frutícolas, estructuradas en  
vaso o en palmeta con marcos de plantación de hasta 8 metros;  
viñedos tradicionales y empalzados, arbustos, viveros y en  
general cualquier cultivo arbóreo.  
Dosis de aplicación variables y fácilmente controlables de 400 a  
2500 l/Ha, garantizando un reparto uniforme y una deposición  
homogénea sobre cualquier tipo de vegetación.

**CAPACIDADES: 1000, 1500 Y 2000 L**

**Grupos INVERFLUX-S Ø810 y Ø910**

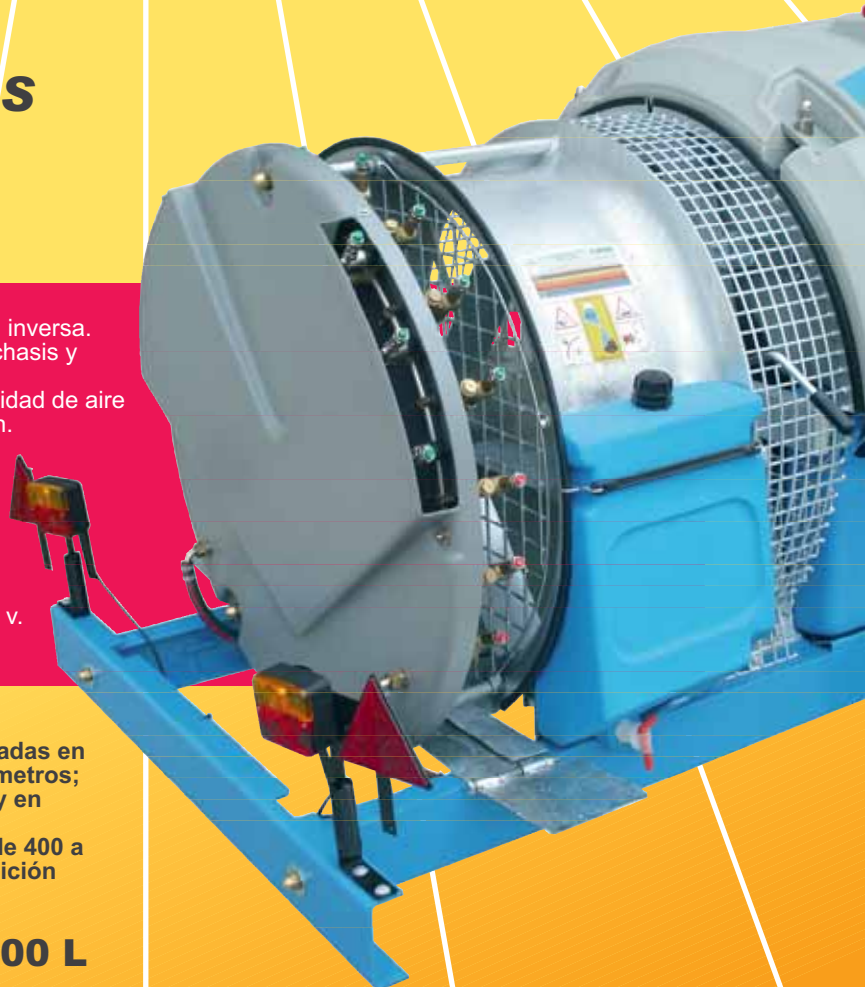



◀ **Circuito de limpieza** según normas CE con válvulas by-pass. Tres niveles de filtraje: llenado, aspiración y presión líneas.

**Mandos eléctricos** con válvulas motorizadas de retorno compensado.  
Monitor de accionamiento desde tractor.  
Manómetro Ø100



**Bomba de membranas** de [a] 125 L/m 40 Bar (1000 - 1500 L), 140 L/m 40 Bar (2000 L) o bomba a pistones [b] (Opcional) 120 L/m 55 Bar.  
Todas incorporan válvula de seguridad.



[a]



[b]

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

### Chasis:

Tiro: Extensible y regulable de cuatro posiciones.  
Pie de apoyo con rueda.  
Reposapiés.  
Parachoques.  
Eje: C 50x50 (1000 - 1500 L), C 60x60 (2000 L). Pisa 1080 (1000 L), 1200 (1500 L), 1250 (2000 L).  
Ruedas: 225/70 R15" (1000 L), 10,0/80 R12" 8L (1500 L), 10,0/75 R 15,3" 10L (2000 L).  
Freno hidráulico de servicio y estacionamiento (Sólo España).

### Mezclado

En atomizadores 1000 y 1500 L, mezclador EuroMix doble circuito. Mezcla 1200 L/m.  
En atomizadores 2000 L, dos mezcladores EuroMix. Mezcla 1800 L/m.  
En ambos casos se mantiene el mezclado con o sin presión.

**Depósitos (3)** Principal, auxiliar y de agua sanitaria.  
Diseño exclusivo TEYME según normas ISO 9367 y 13440, patentada  
Vaciado total incluso con pendientes del 10%.  
Ausencia de zonas muertas.  
Fácil limpieza.  
Dos niveles, uno frontal y otro lateral.  
Dos tapas de llenado Ø450 (una abatible y la otra roscada)  
Construido en polietileno reticulado de alta densidad, garantía 5 años.



## OTROS PRODUCTOS DE TEYME



**FABRICACIÓN Y EXPOSICIÓN:**  
Pol. Ind. SAU - 3 - Calles A-C  
Apartado de correos 642  
25131 - TORRESERONA (Lleida)

Teléfonos: 973 75 00 33 - 973 75 05 39  
Fax: 973 75 15 81  
web: www.multeyme.com  
e-mail: multeyme@multeyme.com

DISTRIBUIDOR