

ELOLO GTX9



QUALITÀ SUPERIORE
I prodotti Teyme offrono il più alto livello di soddisfazione grazie ai loro standard elevati.



I+D+i
La ricerca e lo sviluppo sono la base del successo dei nostri prodotti.



RISPETTO
Ci prendiamo cura della Terra, ci prendiamo cura delle persone.

OMOGENEITÀ NEL TRATTAMENTO
Ø900 mm CON 16 CANALI DIREZIONALI
E 38 VAPORIZZATORI
TRATTAMENTO SEMI LOCALIZZATO


 **TEYME**

TABELLA DI RENDIMENTO

POSIZIONE ELICA		A 30°		B 35°		C 40°		D 45°	
VELOCITÀ DEL MOLTIPLICATORE		I	II	I	II	I	II	I	II
RPM T.F.									
400	m³/h	32.500	43.000	46.000	56.000	51.000	63.100	59.500	77.100
	hp	7,2	12,1	11	20,9	14,3	27,5	19,8	38,5
480	m³/h	39.000	51.100	54.700	66.700	61.000	75.000	72.000	91.500
	hp	10,4	20,35	17	32,5	23,6	44	35,2	64,3
540	m³/h	44.100	58.170	62.500	76.100	69.400	86.000	81.700	105.000
	hp	15,4	27,5	24,2	46,2	33	61,6	50,6	84,7

CARATTERISTICHE

- **22 deflettori direzionali.** Regolazione idraulica dei deflettori superiori antideriva.
- **38 vaporizzatori.**
- **Flusso massimo** d'aria generato: **105.000 m³/h.**
- **Pompa ad alta pressione** fino a 200 l/min con un consumo massimo di 10 HP.
- **Serbatoio** in polietilene di alta qualità e spessore uniforme.
- **Comandi di controllo:** Comando elettrico di chiusura e apertura dei settori e controllo della pressione dalla cabina. *Opzionale: unità di controllo automatico con GPS, sensore di pressione e sensore di livello del serbatoio.*
- **3 livelli di filtraggio:** un filtro a sacco nel punto di riempimento del serbatoio, 1 filtro di aspirazione a monte della pompa e un filtro a pressione centrale.

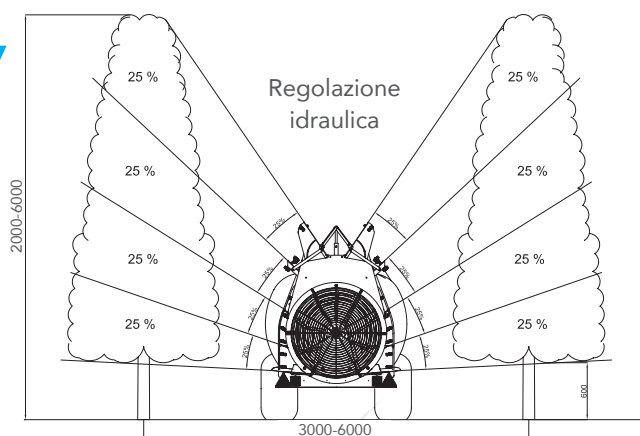

Trattamento semi-localizzato su 2 lati per **telai di impianto da 3 a 6 m.** Semplice adattamento a diverse altezze grazie alla regolazione idraulica dei deflettori direzionali che permette trattamenti senza deriva su **alberi di altezza da 2,2 a 6 m.**

VANTAGGI DELL'ATTREZZATURA

- **Il rendimento** in termini di efficienza del flusso d'aria diretto alla vegetazione **aumenta fino al 200%** rispetto a un'unità convenzionale, poiché la deriva nelle zone inferiori per eccesso d'aria e nelle zone superiori nelle piantagioni aperte è ridotta al minimo.
- **Aumento dell'efficienza** nel lavoro di protezione delle colture che porta **ad una maggiore produttività**, sia in termini di utilizzo delle risorse energetiche che di riduzione del tempo di applicazione.
- **Riduzione nell'uso dei prodotti fitosanitari** che significa un aumento della qualità del prodotto che arriva al consumatore finale e una riduzione al minimo della deriva, con conseguenti benefici per l'ambiente.



GAMMA DI PRODOTTI TEYME

Atomizzatori

Nebulizzatori

Spolveratori

Erbicidi

Vaporizzatori

Umidificazione e ventilazione

TEYME

Pol. Ind. SAU III · C/ Girona, 2
25131 **TORRE-SERONA** (Lleida) · SPAIN
T: (+34) 973 75 00 33 · F: (+34) 973 75 15 81
comercial@teyme.es
www.teyme.es

