

UNIC BERGERAC

ATOMIZADORES

ESPECIAL PARA VIÑA



CALIDAD SUPERIOR

Los productos Teyme ofrecen el máximo nivel de satisfacción gracias al nivel de exigencia.



I+D+i

Investigación y desarrollo son las bases del éxito de nuestros productos.



RESPECTUOSOS

Cuidamos la Tierra, cuidamos las personas.

APLICACIÓN SIMULTÁNEA A 4 CARAS

TRATAMIENTO SEMI-LOCALIZADO

AHORRO EN TIEMPO, PRODUCTO Y MANO DE OBRA


MÁXIMA EFICIENCIA, AHORRO EN COMBUSTIBLE

 **TEYME**

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

GRUPO GTU9 Ø915MM

- Hélice de **BAJO CONSUMO** diseño especial TEYME.
- Deflector enderezador de aire en aspiración.
- **Directriz Bergerac** con alerones hidráulicos **especial para viña**.
- Deflectores interiores especiales para canalizar el aire.
- Distribución de jets: 16 en grupo y 12 en alerones.
- Multiplicador robusto 2 velocidades + p.m. capaz de transmitir 70hp en GTU9.
- Embrague centrífugo de 3 zapatas ZAMAK, de arranque progresivo y suave.
- Rejas de protección A/I según normas ISO.
- **Bajo nivel sonoro.**

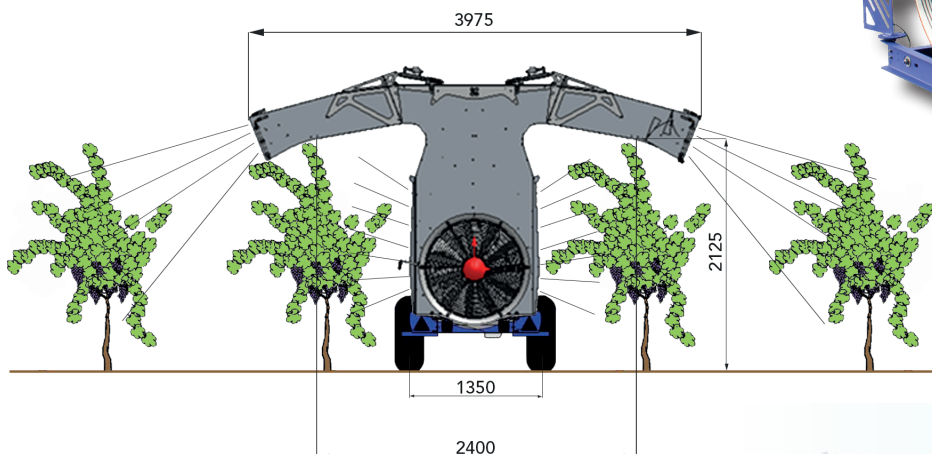

Los caudales y presiones de aire están compensados en alerones/salidas inferiores para conseguir la misma calidad de tratamiento tanto en la fila interior como exterior.

De la misma forma, el reparto de producto fitosanitario es equivalente en las 4 caras de tratamiento, con 4 pulverizadores dobles en cada uno de los alerones y las salidas inferiores.

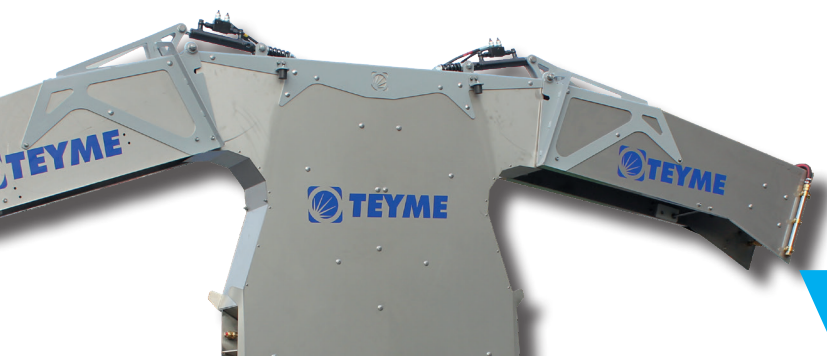


TABLA DE RENDIMIENTOS

POSICIÓN HÉLICE		A 30°		B 35°		C 40°		D 45°	
VELOCIDAD MULTIPLICADOR		I	II	I	II	I	II	I	II
RPM T.F.									
400	m³/h	23.300	27.500	30.800	36.200	36.100	42.500	42.400	50.000
	hp	5,4	9,3	8	14,7	11,3	20,1	16,6	28
480	m³/h	28.000	33.000	36.900	43.500	43.300	51.000	50.800	60.000
	hp	10	15,9	15,6	26,1	21,3	34,8	29,5	46,9
540	m³/h	31.500	37.000	41.500	48.900	48.700	57.400	57.200	67.400
	hp	14	21,9	22,7	36,4	30,5	48,4	41,3	64,1